# Фронтальные погрузчики

SUNWARD

НАК
МАШИНЕРИ

Компания Sunward Intelligent была основана в 1999 году профессором Центрального южного университета Хэ Цинхуа. Она начала свою деятельность с производства гидравлической сваевдавливающей машины (копра), относящейся к серии революционных инновационных продуктов. Сегодня компания стала международной группой, имеющей авторитет в Китае и за рубежом. В ее основе лежит акционерная компания Sunward Intelligent, главный офис которой находится в городе Чан ша.

SUNWARD

Компания специализируется на производстве различного оборудования. Одновременно развиваются три направления, такие как инженерное оборудование, спецтехника и авиационная техника. На сегодняшний день компания входит в число ведущих компаний в Китае по производству оборудования для подземных работ, а также входит в топ - 50 ведущих мировых производителей строительной техники и в топ - 3 глобальных лизинговых компаний.

Компания успешно разработала более 200 продуктов в более чем 10 областях, включая инженерное оборудование для подземных работ, полный спектр экскаваторов, современное буровое оборудование, специальное оборудование, горнодобывающее оборудование, подъемные механизмы, гидравлические компоненты и авиационное оборудование общего назначения. Высококачественная и высокопроизводительная техника Sunward поставляется в более чем 100 стран мира.

НАК МАШИНЕРИ

Крупный поставщик спецтехники для дорожно-строительных, коммунальных и сельскохозяйственных работ, а также подъемной и складской техники.

Мы заботимся о своей репутации и интересах клиентов, именно поэтому мы предлагаем только высококачественную технику производителей с мировым именем. Мы динамично развиваемся и постоянно расширяем ассортимент, чтобы клиентам было удобно с нами работать. НАК Машинери имеет широкую филиальную и дилерскую сеть по всей России. Мы прилагаем все усилия, чтобы гарантировать лучшие цены на товары. Мы постоянно расширяем ассортимент, чтобы максимально удовлетворить все потребности клиентов в спецтехнике и запчастях, а также расширяем ассортимент предоставляемых услуг. Мы уделяем много времени поиску и тщательному отбору персонала, вкладываем средства в его развитие и обучение, чтобы гарантировать профессиональные консультации и великолепное обслуживание.

ИННОВАЦИИ – ПУТЬ К ЦЕННОСТИ

SUNWARD

# SL71W – ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

- Номинальная мощность: 199 кВт/2000 об. в мин.
- Объем ковша: 5, 2 м3
- Номинальная грузоподъёмность: 7000 кг

| КОНФИГУРАЦИЯ |
|---|
| Двигатель: WEICHAI (Национальный Ⅲ) |
| Трансмиссия: LIUZHOU ZF |
| Управление переключением передач: дожйстик |
| Гидропривод |
| Кабина ROPS&FOPS |
| Тормоз с суппортом, управляемый гибким валом |
| LED рабочая лампа |
| Радио / MP3 |
| Жидкокристаллический дисплей |
| Воздушный кондиционер |

| ОПЦИОНАЛЬНО | |
|---|---|
| Холодный запуск | Раздвижное окно кабины |
| Высокий сброс | Камера заднего обзора |
| Воздушный фильтр с масляной ванной | Обогреватель |
| Электрический обогрев заднего стекла | Скальный ковш (4.2 м3) |
| Запираемая крышка масляного бака | Ковш для угля (7.0 м$^3$) |

НАК МАШИНЕРИ

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

# SL71W

| | | |
|---|---|---|
| **ОСНОВНЫЕ** | Объем ковша | 5.2 м³ |
| | Номинальная грузоподъемность | 7000 кг |
| | Рабочая масса | 23500±300 кг |
| | Тяговое усилие | 200±3 кН |
| | Отрывное усилие | 245±3 кН |
| | Д х Ш х В | 8886×3300×3460 |
| **ДВИГАТЕЛЬ** | Производитель / модель | WEICHAI/WP10G270E341 |
| | Номинальная мощность | 199 кВт / 2000 об. в мин. |
| | Макс. момент | 1100 Н·м/1400-1600 об. в мин. |
| | Кол-во цилиндров / рабочий объем | 6/9.726 л |
| | Генератор перем. тока | 55 Ампер |
| | Аккумулятор | 2-24 В / 120 Ач |
| | Мотор стартера | 24 В / 7.5 кВт |
| | | |
| | | |
| **ПРИВОД** | Тип трансмиссии | Автоматическая коробка передач с неподвижным валом |
| | Тип переключения | Автоматический переключатель |
| | Давление трансмиссии | 1.2-1.5 Мпа |
| | Тип преобразователя крутящего момента | Одиночная двойная турбина |
| | Колебания задней оси | ±10° |
| | Дифференциал | Обычный |
| | Главный редуктор | Спирально-конический, 1-ступенчатая редукция |
| | Конечный редуктор | Планетарная редукция |
| | Шины | 750/65R25 L-3TL |
| | Скорость хода – вперед | 6.2/12.2/22.8/36 км/ч |
| | Скорость хода – назад | 7.5/12.7/22.8 км/ч |
| **ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА** | Служебный тормоз | Дисковый тормоз с пневматическим и гидравлическим суппортом |
| | Установочное давление | 0.70-0.78 МПа |
| | Стояночный тормоз | Тормоз с суппортом, управляемый гибким валом |
| | Аварийный тормоз | |
| **СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ** | Тип | Гидравлическая система определения нагрузки |
| | Насос | 220 л/мин·2200 об. в мин. |
| | Давление системы | 16 МПа |
| | Тип цилиндра | Двойного действия |
| | Угол рулевого управления | ±35° |
| **ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА** | Тип | Дожйстик управление переключением передач |
| | Насос | 176 л/мин·2200 об. в мин. |
| | Клапан управления | 2 золотника |
| | Давление системы | 23 МПа |
| | Время рабочего цикла (сек) | 10.5 |
| **ЗАПРАВОЧНЫЕ ЁМКОСТИ** | Топливный бак | 350 л |
| | Бак гидравлического масла | 280 л |
| | Коленвал | 20 л |
| | Трансмиссия | 48 л |
| | Передняя/задняя ось | 46/46 л |

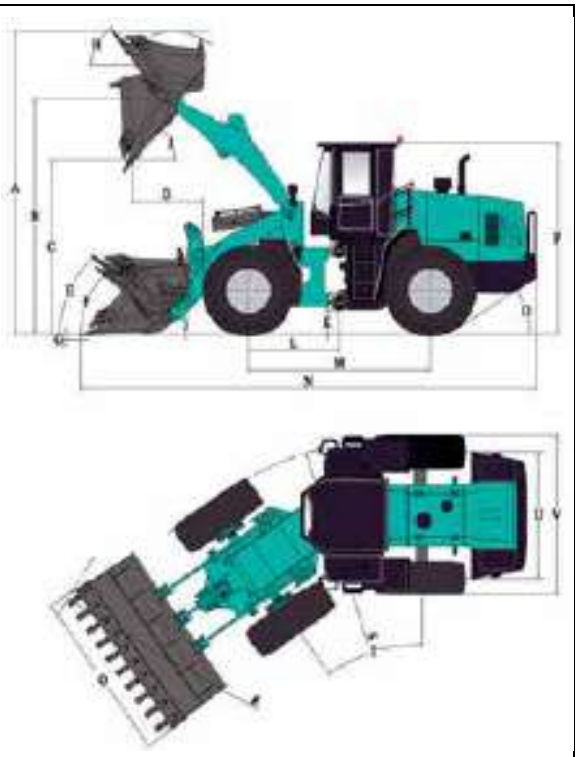

| Параметр на рисунке | | Единицы | Стандарт |
|---|---|---|---|
| **A** | Общая высота - ковш поднят | мм | 6220 |
| **B** | Высота штыря ковша при макс. подъеме | мм | 4639 |
| **C** | Дистанция выгрузки при макс. подъеме (45°) | мм | 3419 |
| **D** | Вылет при макс. подъеме и разгрузке под углом 45° | мм | 1493 |
| **E** | Угол наклона ковша при переноске | ° | 50.4 |
| **F** | Угол наклона ковша на земле | ° | 47.6 |
| **G** | Глубина копания | мм | 157 |
| **H** | Угол наклона ковша при макс. подъеме | ° | 51.6 |
| **I** | Угол разгрузки при макс. подъеме | ° | 40 |
| **J** | Высота при переноске | мм | 400 |
| **K** | Дорожный просвет | мм | 421 |
| **L** | Центральная линия передней оси до сцепного устройства | мм | 1775 |
| **M** | Колесная база | мм | 3550 |
| **N** | Общая длина | мм | 8886 |
| **O** | Угол отхода | ° | 30 |
| **P** | Общая высота | мм | 3460 |
| **Q** | Общая ширина с ковшом | мм | 3300 |
| **R** | Мин. радиус поворота над ковшом | мм | 7763 |
| **S** | Мин. радиус поворота над шинами | мм | 6935 |
| **T** | Угол руления – влево/вправо | ° | 36 |
| **U** | Ширина по центру протектора | мм | 2350 |
| **V** | Общая ширина над шинами | мм | 3100 |

Все размеры являются приблизительными, размеры могут изменяться в зависимости от выбора ковша и шин, См. эксплуатационные характеристики.

НАК МАШИНЕРИ

# Глобальная сеть

Склады запасных частей размещены во всех странах, где представлен Sunward. В них хранятся более 20 тыс. наименований запчастей на сотни млн. юаней. Кроме того, в компании работает 800 инженеров, имеется 200 сервисных центров, 300 станций обслуживания и сотни сервисных консультантов, которые обеспечивают эффективное и быстрое послепродажное обслуживание.

ООО «Санвард Рус»

Представительство компании Sunward Intelligent

Дилеры компании Sunward Intelligent

Центр запчастей компании Sunward Intelligent

Пункт обслуживания AVMAX

НАК МАШИНЕРИ

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ЛИЗИНГА И СТРАХОВАНИЯ**

**TRADE-IN**

**СОБСТВЕННЫЕ ФИЛИАЛЫ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ**

**СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА**

**ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ТЕХНИКИ И ЗАПЧАСТЕЙ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ**

**ДОСТАВКА ПО РОССИИ**

**РЕГИОНАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ ЗАПЧАСТЕЙ**

# Техника, которая работает

НАК
МАШИНЕРИ

SUNWARD

8-800-2000-919
sunwardrussia.ru